

QD2430

Интернет-магазин



Настройка сканера




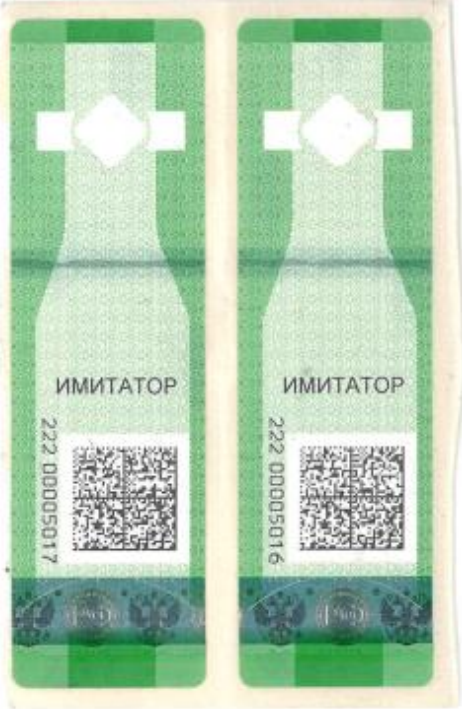


Агрессивное
считывание



Максимальное время
2D декодирования

Проверочные ШК

Data matrix
 Текст: Wikipedia, the free encyclopedia
Инвертированный Data matrix
 Текст: message
GS1 Data matrix
 Текст: 010460043992701321fXDpHmi910001924U5YTw==24014115895


Дополнительные настройки QD2430 (при необходимости)

Beep Volume = Low



Volume control:
Beep Volume = Medium



Beep Volume = High (Default)



Scan Mode = Trigger Single



Optional features:
Scan Mode = Stand Mode



Pick Mode = Enable



Pick Mode = Disable (Default)



BEEPER INDICATOR OPTIONALLY / OPTIONAL

Good Read Beep Volume = OFF



Good Read Beep Volume = LOW



Good Read Beep Volume = MEDIUM



Good Read Beep Volume = HIGH (Default)

