


MP6000




Настройка сканера



*Set Defaults

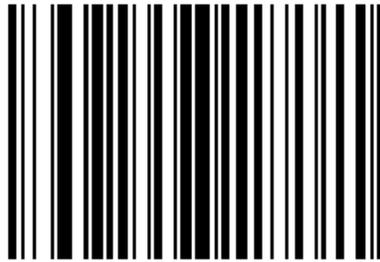

SCAN OPTIONS

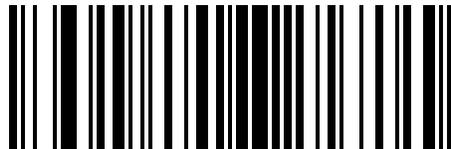

<DATA> <SUFFIX>



ENTER



**Enable PDF417
(01h)**



**Enable QR Code
(01h)**



**Enable Data Matrix
(01h)**



**Enable GS1 Data Matrix
(01h)**



**Inverse Autodetect
(02h)**

Проверочные ШК

Data matrix



Текст: Wikipedia, the free encyclopedia

Инvertированный Data matrix



Текст: message

GS1 Data matrix



Текст: 010460043992701321fXDpHmi910001924U5YTw==24014115895



Дополнительные ШК (при необходимости)


1) Настройка тона звучания



Low Tone
(02)



*Medium Tone
(01h)

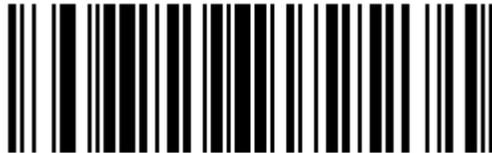

High Tone
(00h)



Medium to High Tone (2-tone)
(04h)



Chirp
(05h)

2) Настройки длительности



Short
(00h)



* **Medium**
(01h)



Long
(02h)