



Откалибровать датчик этикеток принтера весов:
Войти в технологический режим весов и выбрать «Принтер».

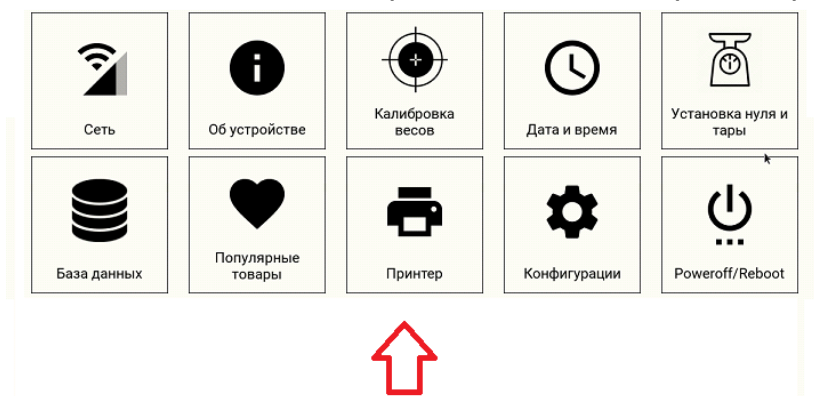

Вынуть ленту с этикетками из тракта принтера (датчика), задвинуть принтер в весы и закрыть крышку для исключения паразитной засветки датчика.
В меню «Калибровка датчика зазора» нажать «Без ленты»:

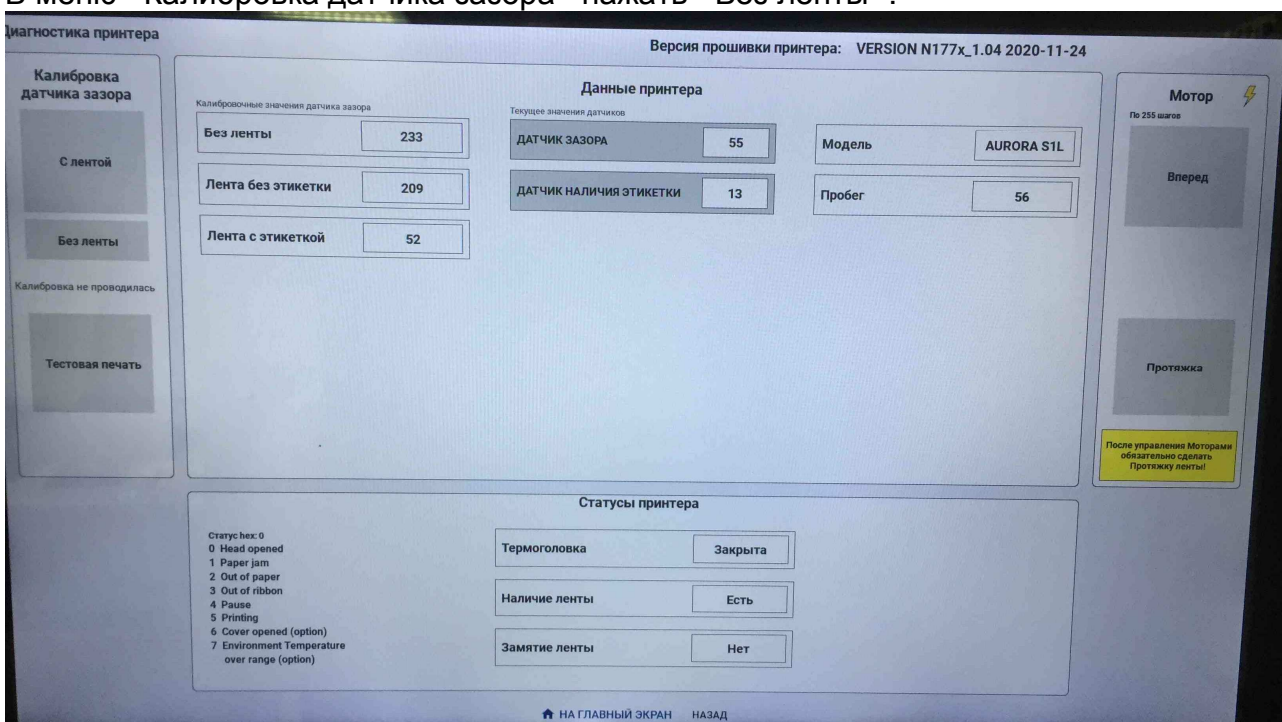

Заправить ленту в механизм принтера (убедившись, что лента прижата белыми шайбами направляющих к дну тракта, см. картинку ниже), задвинуть принтер и закрыть крышку. В меню «Калибровка датчика зазора» выбрать «С лентой». Произойдет калибровка датчика. В случае ошибки, повторить калибровку «С лентой». По окончании калибровки убрать выдвинутые этикетки и нажать несколько раз «Тестовая печать», каждый раз убирая напечатанные этикетки. Проверить, что яркость печати равномерна по всей ширине этикетки, нет перекоса картинки.

